



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

CARTA-PROPOSTA



À
Prefeitura Municipal de PARAMOTI
Comissão Permanente de Licitação.

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 2018111301 - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM NO TERRENO AO LADO DO ESTÁDIO NO MUNICÍPIO DE PARAMOTI - CE.

Prezados (as) Senhores (as),

Pela presente submetemos á apreciação de V.S.^a a nossa proposta CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM NO TERRENO AO LADO DO ESTÁDIO NO MUNICÍPIO DE PARAMOTI - CE, conforme projeto básico, parte integrante deste processo, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município de Paramoti - CE, pelo Valor de **R\$ 70.855,00 (setenta mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais)**, conforme planilha orçamentária anexa.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS, portador da carteira de Identidade n.º 2009098133254 e do CPF n.º 241.275.823-91, como representante legal desta empresa.

Informamos que o nosso **BDI é de 25,59% (vinte e cinco virgula cinquenta e nove por cento)**.

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Finalizando declaramos nossa inteira submissão a todos os preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal N° 8.666/93 e suas alterações e às cláusulas e condições do respectivo edital e seus anexos de que trata a presente proposta, que observamos integralmente.

Hidrolândia-CE, 26 de novembro de 2018.

Atenciosamente,

MOREIRA
DE DEUS

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41

JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS- CPF: 241.275.823-91

SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2018111301 - TP - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM NO TERRENO AO LADO DO ESTÁDIO NO MUNICÍPIO DE PARAMOTÍ - CE.

OBRA: DRENAGEM DE TERRENO AO LADO DO ESTÁDIO

LOCAL: RUA SÃO JOSÉ COM RUA FIRMINO GOMES - PARAMOTÍ - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	DRENAGEM					56.417,71
1.1	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	M3	384,90	2,23	858,33
1.2	C3723	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) CIAGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	67,20	256,07	17.207,90
1.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	224,00	42,41	9.499,84
1.4	C0842	CONCRETO PAVIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	8,00	319,29	2.554,32
1.5	C2908	POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.50m, D=1000mm	UN	2,00	897,18	1.794,36
1.6	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	69,00	208,15	14.362,35
1.7	C4661	BARBACÁ C/ TUBO PVC ESGOTO 50 mm, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA	UN	120,00	3,91	469,20
1.8	C1418	FUNGENBAND P/ JUNTAS DE DILATAÇÃO	M	14,40	82,87	1.193,33
1.9	C4450	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO ATÉ 1,80 m	M2	104,00	81,52	8.478,08
TOTAL S/ BDI (R\$)						56.417,71
BDI 25,59% (R\$)						14.437,29
TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)						70.855,00

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 70.855,00 (SETENTA MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias

BDI: 25,59% (vinte e cinco virgula cinquenta e nove por cento)

FONTE UTILIZADA PARA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS: SEINFRA-CE

Hidrolândia - CE, 26 de novembro de 2018.

Atenciosamente,



JOSE ERVELTO FERREIRA MARTINS
SOCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSE ERVELTO FERREIRA MARTINS - CNPJ: 078.388.550.001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Ervelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41


Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 – E-mail: em.construcoes@hotmail.com

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2018111301 - TP - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM NO TERRENO AO LADO DO ESTÁDIO NO MUNICÍPIO DE PARAMOTÍ - CE.
OBRA: DRENAGEM DE TERRENO AO LADO DO ESTÁDIO
LOCAL: RUA SÃO JOSÉ COM RUA FIRMINO GOMES - PARAMOTÍ - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1.0	DRENAGEM	50,00%	28.208,86	50,00%	28.208,85	56.417,71
	TOTAL S/ BDI (R\$)	50,00%	28.208,86	50,00%	28.208,85	56.417,71
	BDI 25,59% (R\$)	50,00%	7.218,65	50,00%	7.218,64	14.437,29
	TOTAL C/ BDI (R\$)	50,00%	35.427,51	50,00%	35.427,49	70.855,00
	TOTAL ACUMULADO (R\$)	50,00%	35.427,51	100,00%	70.855,00	70.855,00




 Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
 JOSÉ ERVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 24.138.885/0001-41
 SÓCIO ADMINISTRADOR CNPJ: 0783885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 José Ervelto Ferreira Martins
 RNP: 0603556007-5 CREA: 12896-D
 UPE: 241275823-91

Hidrolândia - CE, 26 de novembro de 2018.





CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2018111301 - TP - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM NO TERRENO AO LADO DO ESTÁDIO NO MUNICÍPIO DE PARAMOTI - CE.

OBRA: DRENAGEM DE TERRENO AO LADO DO ESTÁDIO

LOCAL: RUA SÃO JOSÉ COM RUA FIRMINO GOMES - PARAMOTI - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	6,32
	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15
	BDI =	25,59%


$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Hidrolândia - CE, 26 de novembro de 2018.


Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91

4110

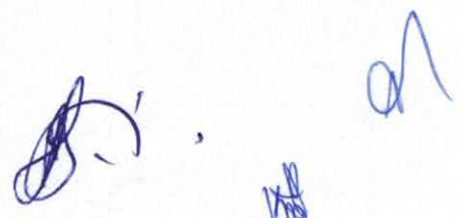



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

ENCARGOS SOCIAIS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 2018111301 - TP - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM NO TERRENO AO LADO DO ESTÁDIO NO MUNICÍPIO DE PARAMOTÍ - CE.


OBRA: DRENAGEM DE TERRENO AO LADO DO ESTÁDIO

LOCAL: RUA SÃO JOSÉ COM RUA FIRMINO GOMES - PARAMOTÍ - CEARÁ



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	46,45	17,71
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,72	-
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33	3,39
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41
	TOTAL (A+B+C+D)	87,01	49,68

Hidrolândia - CE, 26 de novembro de 2018.

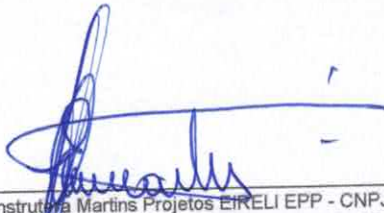
Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91

510




CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

IMPOSTOS E TAXAS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2018111301 - TP - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM NO TERRENO AO LADO DO ESTÁDIO NO MUNICÍPIO DE PARAMOTÍ - CE.

OBRA: DRENAGEM DE TERRENO AO LADO DO ESTÁDIO

LOCAL: RUA SÃO JOSÉ COM RUA FIRMINO GOMES - PARAMOTÍ - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15

Hidrolândia - CE, 26 de novembro de 2018.


Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS- CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA 12896-D
CPF: 241275823-91

6110




CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 2018111301 - TP - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM NO TERRENO AO LADO DO ESTÁDIO NO MUNICÍPIO DE PARAMOTI - CE.

LOCAL: RUA SÃO JOSÉ COM RUA FIRMINO GOMES - PARAMOTI - CEARÁ

1.0 DRENAGEM

C1267 - ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0100	214,0000	R\$ 2,14
Total:			R\$ 2,14
Total Simples:			R\$ 2,14
Encargos Sociais:			R\$ 0,09
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 2,23

C3723 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS - M3

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	5,0000	7,2000	R\$ 36,00
H	7,0000	4,8800	R\$ 34,16
Total:			R\$ 70,16

MATERIAIS

11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)

M3	1,1500	40,0000	R\$ 46,00
Total:			R\$ 46,00

SERVIÇOS

C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6

M3	0,3000	220,4200	R\$ 66,13
Total:			R\$ 66,13
Total Simples:			R\$ 182,29
Encargos Sociais:			R\$ 73,78
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 256,07

C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X - M2

MAO DE OBRA

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO
10498 CARPINTEIRO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,3000	5,6000	R\$ 7,28
H	1,3000	7,2000	R\$ 9,36
Total:			R\$ 16,64

MATERIAIS

10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS
11728 PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)
11846 SARRAFO DE 1"X4"
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm

L	0,4000	6,3200	R\$ 2,53
KG	0,1500	9,4000	R\$ 1,41
M	0,5000	4,7000	R\$ 2,35
M	1,0000	5,0000	R\$ 5,00
Total:			R\$ 11,29

Total Simples:			R\$ 27,93
Encargos Sociais:			R\$ 14,48
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 42,41


 CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
 CNPJ: 07838885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 José Erivelto Ferreira Martins
 RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
 CPF: 241275823-91

2110

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2018111301 - TP - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM NO TERRENO AO LADO DO ESTÁDIO NO MUNICÍPIO DE PARAMOTI - CE.

LOCAL: RUA SÃO JOSÉ COM RUA FIRMINO GOMES - PARAMOTI - CEARÁ

C0842 - CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,7140	13,8268 R\$	9,87
Total:			R\$ 9,87

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

H	6,0000	4,8800 R\$	29,28
Total:			R\$ 29,28

MATERIAIS

10805 AREIA MEDIA
10805 CIMENTO PORTLAND
11605 PEDRISCO

M3	0,8527	40,0000 R\$	34,11
KG	336,0000	0,5000 R\$	168,00
M3	0,8360	57,5100 R\$	48,08
Total:			R\$ 250,19

Total Simples: R\$ 289,34
Encargos Sociais: R\$ 29,95
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 319,29

C2908 - POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.50m, D=1000mm - UN

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3000	95,0000 R\$	28,50
Total:			R\$ 28,50

MAC OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

H	1,3600	7,2000 R\$	9,79
H	0,7600	4,8800 R\$	3,71
Total:			R\$ 13,50

MATERIAIS

12183 TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 100cm
12451 TUBO CONCRETO ARMADO CA2, D=600MM - L=400MM

M	1,0000	240,0000 R\$	240,00
UN	1,0000	100,0000 R\$	100,00
Total:			R\$ 340,00

SERVIÇOS

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3
C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO
C2852 LAJE C/FURO EXCÊNTRICO DE 600 MM P/POÇO DE VISITA D= 1000mm
C2856 LAJE DE FUNDO P/POÇO DE VISITA C/ANÉIS PRÉ-MOLDADO D=1000mm

M3	0,0430	340,0000 R\$	14,62
M3	0,2355	260,0000 R\$	61,23
UN	1,0000	100,0000 R\$	100,00
UN	1,0000	255,4000 R\$	255,40
Total:			R\$ 431,25

Total Simples: R\$ 813,25
Encargos Sociais: R\$ 83,93
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 897,18

[Handwritten Signature]
 CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
 CNPJ: 07838885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 José Erivelto Ferreira Martins
 RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
 CPF: 241275823-91

8110

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2018111301 - TP - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM NO TERRENO AO LADO DO ESTÁDIO NO MUNICÍPIO DE PARAMOTI - CE.

LOCAL: RUA SÃO JOSÉ COM RUA FIRMINO GOMES - PARAMOTI - CEARÁ

C0108 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm - M

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10746 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0540	71,4347 R\$	3,86
Total:			R\$ 3,86

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

H	1,0000	7,2000 R\$	7,20
H	1,0800	4,8800 R\$	5,27
Total:			R\$ 12,47

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA
10805 CIMENTO PORTLAND
12187 TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 80cm

M3	0,0097	40,0000 R\$	0,39
KG	3,8900	0,5000 R\$	1,95
M	1,0200	174,6500 R\$	178,14
Total:			R\$ 180,48

Total Simples:	R\$ 196,81
Encargos Sociais:	R\$ 11,34
Valor BDI:	R\$ -
Valor Geral:	R\$ 208,15

C4661 - BARBACÁ C/ TUBO PVC ESGOTO 50 mm, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA - UN

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

H	0,0800	4,8800 R\$	0,39
Total:			R\$ 0,39

MATERIAIS

10280 BRITA
12195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2')
12195 GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR)

M3	0,0010	50,0000 R\$	0,05
M	0,5000	5,3000 R\$	2,65
M2	0,0900	5,3000 R\$	0,48
Total:			R\$ 3,18

Total Simples:	R\$ 3,57
Encargos Sociais:	R\$ 0,34
Valor BDI:	R\$ -
Valor Geral:	R\$ 3,91

C1418 - FUNGENBAND P/ JUNTAS DE DILATAÇÃO - M

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

H	0,6000	7,2000 R\$	4,32
H	0,4000	4,8800 R\$	1,95
Total:			R\$ 6,27

MATERIAIS

11202 FUNGENBAND P/ JUNTAS DE DILATAÇÃO

M	1,0000	71,1400 R\$	71,14
Total:			R\$ 71,14

Total Simples:	R\$ 77,41
Encargos Sociais:	R\$ 5,46
Valor BDI:	R\$ -
Valor Geral:	R\$ 82,87

960

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2018111301 - TP - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM NO TERRENO AO LADO DO ESTÁDIO NO MUNICÍPIO DE PARAMOTI - CE.

LOCAL: RUA SÃO JOSÉ COM RUA FIRMINO GOMES - PARAMOTI - CEARÁ

C4450 - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO ATÉ 1,80 m - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

Unidade	Coeficiente	Preço	Total
H	0,3500	7,2000 R\$	2,52
H	0,3500	4,8800 R\$	1,71
Total:			R\$ 4,23

MATERIAIS

I0169 AÇO CA-60
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"
PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)
I1846 SARRAFO DE 1"x4"
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm
I8277 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO ATÉ 2 m

KG	0,7400	4,1400 R\$	3,06
M	1,0000	14,0000 R\$	14,00
KG	0,0300	9,4000 R\$	0,28
M	0,9700	4,7400 R\$	4,60
M	0,5500	6,1800 R\$	3,40
M2	1,0000	30,8600 R\$	30,86
Total:			R\$ 56,20

SERVIÇOS

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO
C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO

M3	0,0400	270,0000 R\$	10,80
M3	0,0400	70,0000 R\$	2,80
Total:			R\$ 13,60

Total Simples: R\$ 74,03
Encargos Sociais: R\$ 7,49
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 81,52

Hidrolândia - CE, 26 de novembro de 2018.

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07.838.885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91

10/10